

CATALOGO

TEMPERATURE PROBES

APPLICAZIONE QUALITÀ DELL'ARIA

CATEGORIA SANIFICAZIONE

CATEGORIA

SANIFICAZIONE

Il settore farmaceutico relativo a ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di medicinali, integratori e cosmetici, è in continua crescita e necessita di tecnologie all'avanguardia. Sacet offre diverse soluzioni, scopri quali.

ADB00C

SONDE IN GOMMA IP68 Ø6X40..50/60 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC07

Sonda IP68 con sensore PTC, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x40 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PTC
CAPSULA	Diametro 6x40 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

ADE00C

SONDE IN GOMMA IP68 CAPSULA Ø5X20 MM IN GOMMA

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC05

Sonda IP68 con sensore PTC, cavo tondo TPE, capsula diametro 5x20 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PTC
CAPSULA	Diametro 5x20 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

ADH01C

SONDE IN GOMMA IP68 Ø6X40..50/60 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC07

Sonda IP68 con sensore PTC, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x50 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PTC
CAPSULA	Diametro 6x50 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

ADH04C

SONDE IN GOMMA IP68 CAPSULA Ø6X20 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC06

Sonda IP68 con sensore PTC, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x20 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in strumentazioni da laboratorio e macchinari, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PTC
CAPSULA	Diametro 6x20 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

GDB00C

SONDE IN GOMMA IP68 Ø6X40..50/60 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC07

Sonda IP68 con sensore PT100, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x40 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in strumentazioni da laboratorio e macchinari, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PT100
CAPSULA	Diametro 6x40 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

GDE03C

SONDE IN GOMMA IP68 CAPSULA Ø5X20 MM IN GOMMA

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC05

Sonda IP68 con sensore PT100, cavo tondo TPE, capsula diametro 5x20 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in strumentazioni da laboratorio e macchinari, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PT100
CAPSULA	Diametro 5x20 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

GDH00C

SONDE IN GOMMA IP68 Ø6X40..50/60 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC07

Sonda IP68 con sensore PT100, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x50 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in strumentazioni da laboratorio e macchinari, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PT100
CAPSULA	Diametro 6x50 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

IDE03C

SONDE IN GOMMA IP68 CAPSULA Ø5X20 MM IN GOMMA

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC05

Sonda IP68 con sensore PT1000, cavo tondo TPE, capsula diametro 5x20 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PT1000
CAPSULA	Diametro 5x20 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

NDE00C

SONDE IN GOMMA IP68 CAPSULA Ø5X20 MM IN GOMMA

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC05

Sonda IP68 con sensore NTC, cavo tondo TPE, capsula diametro 5x20 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	NTC
CAPSULA	Diametro 5x20 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

NDH01C

SONDE IN GOMMA IP68 CAPSULA Ø6X20 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC06

Sonda IP68 con sensore NTC, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x20 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	NTC
CAPSULA	Diametro 6x20 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

NDH02C

SONDE IN GOMMA IP68 Ø6X40..50/60 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC07

Sonda IP68 con sensore NTC, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x50 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	NTC
CAPSULA	Diametro 6x50 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

NDI00C

SONDE A BRACCIALE IN GOMMA IP68

FAMIGLIA PRODOTTO 30GB05

Sonda con bracciale, sensore NTC, cavo tondo TPE, capsula 6x6x15 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in applicazioni di riscaldamento e nel campo delle energie rinnovabili.



DATI TECNICI


RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	Bracciale
SENSORE	NTC
CAPSULA	6x6x15 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

NDI06C

SONDE A BRACCIALE IN GOMMA IP68 CON FASCETTA

FAMIGLIA PRODOTTO 30GB06

Sonda con bracciale, sensore NTC, cavo tondo TPE, capsula 6x6x15 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in applicazioni di riscaldamento e nel campo delle energie rinnovabili.

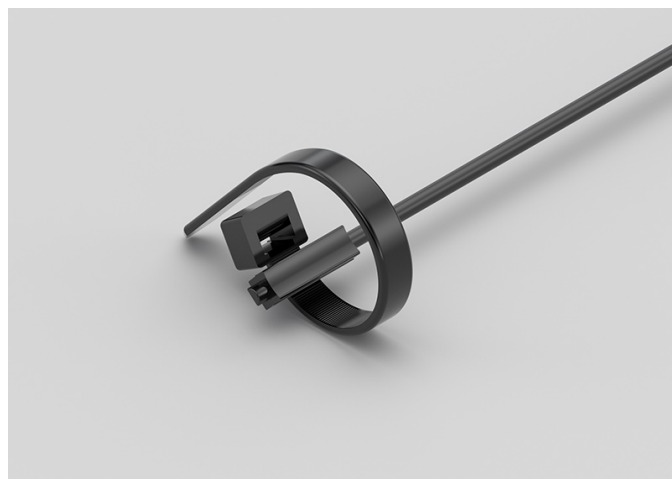

DATI TECNICI


RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	Bracciale
SENSORE	NTC
CAPSULA	6x6x15 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

ADI04C

SONDE A BRACCIALE IN GOMMA IP68 CON FASCETTA

FAMIGLIA PRODOTTO 30GB06

Sonda con bracciale, sensore PTC, cavo tondo TPE, capsula 6x6x15 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in strumentazioni da laboratorio e macchinari, in ambito alimentare, in applicazioni di riscaldamento e nel campo delle energie rinnovabili.

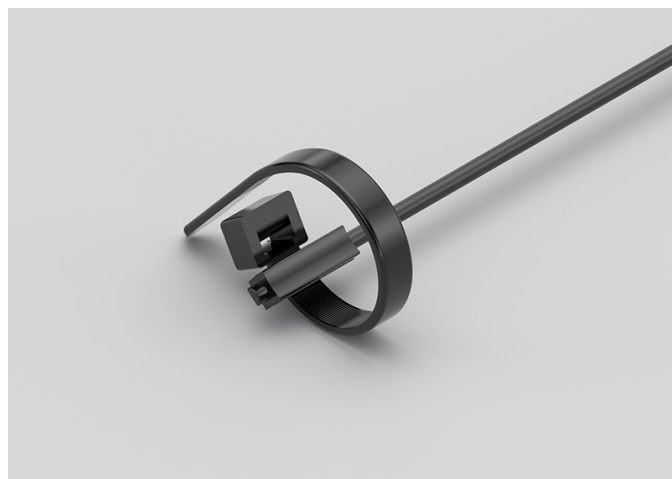

DATI TECNICI


RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	Bracciale
SENSORE	PTC
CAPSULA	6x6x15 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

ADI05C

SONDE A BRACCIALE IN GOMMA IP68

FAMIGLIA PRODOTTO 30GB05

Sonda con bracciale, sensore PTC, cavo tondo TPE, capsula 6x6x15 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in strumentazioni da laboratorio e macchinari, in ambito alimentare, in applicazioni di riscaldamento e nel campo delle energie rinnovabili.

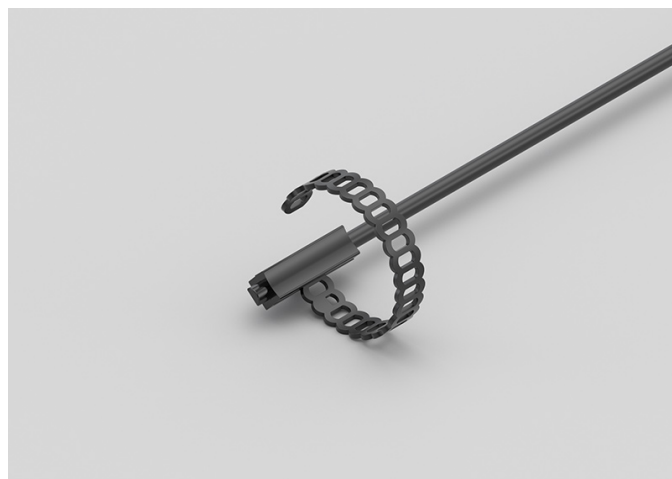

DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	Bracciale
SENSORE	PTC
CAPSULA	6x6x15 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

GDH02C

SONDE IN GOMMA IP68 CAPSULA Ø6X20 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC06

Sonda IP68 con sensore PT100, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x20 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI


RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PT100
CAPSULA	Diametro 6x20 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

GDI03C

SONDE A BRACCIALE IN GOMMA IP68

FAMIGLIA PRODOTTO 30GB05

Sonda con bracciale, sensore PT100, cavo tondo TPE, capsula 6x6x15 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in strumentazioni da laboratorio e macchinari, in ambito alimentare e in applicazioni di riscaldamento.

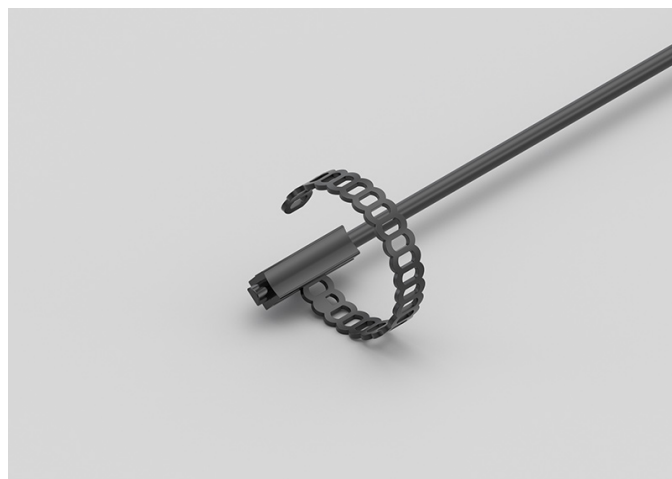

DATI TECNICI


RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	Bracciale
SENSORE	PT100
CAPSULA	6x6x15 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

GDI05C

SONDE A BRACCIALE IN GOMMA IP68 CON FASCETTA

FAMIGLIA PRODOTTO 30GB06

Sonda con bracciale, sensore PT100, cavo tondo TPE, capsula 6x6x15 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria e nel campo delle energie rinnovabili.

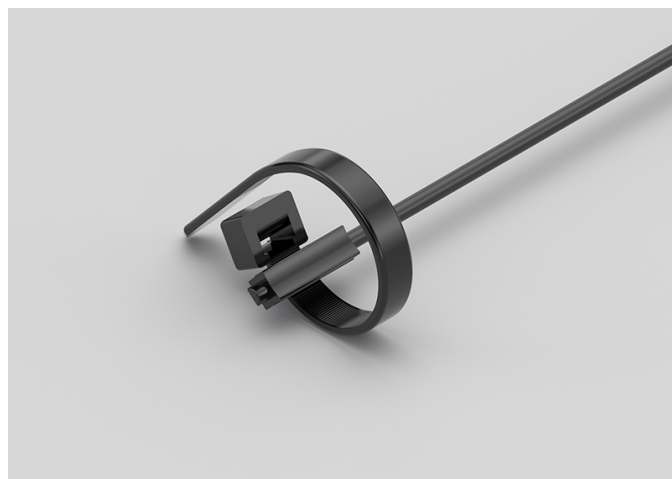

DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	Bracciale
SENSORE	PT100
CAPSULA	6x6x15 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

IDB04C

SONDE IN GOMMA IP68 Ø6X40..50/60 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC07

Sonda IP68 con sensore PT1000, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x40 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in strumentazioni da laboratorio e macchinari.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PT1000
CAPSULA	Diametro 6x40 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

IDH05C

SONDE IN GOMMA IP68 CAPSULA Ø6X20 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC06

Sonda IP68 con sensore PT1000, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x20 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PT1000
CAPSULA	Diametro 6x20 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

IDH06C

SONDE IN GOMMA IP68 Ø6X40..50/60 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC07

Sonda IP68 con sensore PT1000, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x50 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni di refrigerazione e condizionamento, in ambito alimentare, in ambito industriale, in applicazioni di riscaldamento e in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.



DATI TECNICI


RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	PT1000
CAPSULA	Diametro 6x50 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

IDI01C

SONDE A BRACCIALE IN GOMMA IP68

FAMIGLIA PRODOTTO 30GB05

Sonda con bracciale, sensore PT1000, cavo tondo TPE, capsula 6x6x15 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.

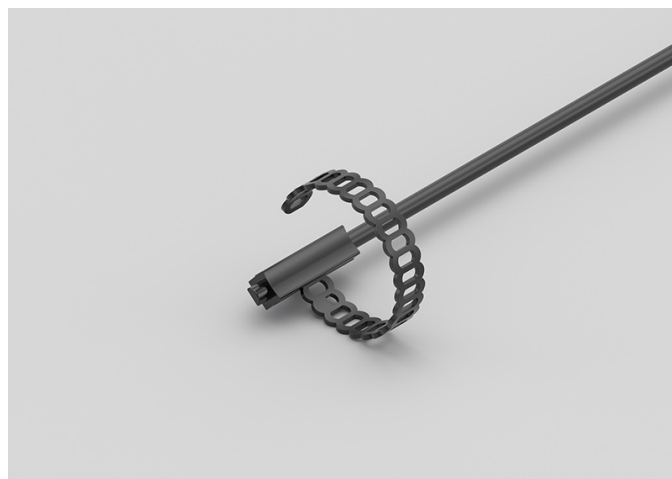

DATI TECNICI


RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	Bracciale
SENSORE	PT1000
CAPSULA	6x6x15 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

IDI02C

SONDE A BRACCIALE IN GOMMA IP68 CON FASCETTA

FAMIGLIA PRODOTTO 30GB06

Sonda con bracciale, sensore PT1000, cavo tondo TPE, capsula 6x6x15 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in applicazioni per il controllo della qualità dell'aria.

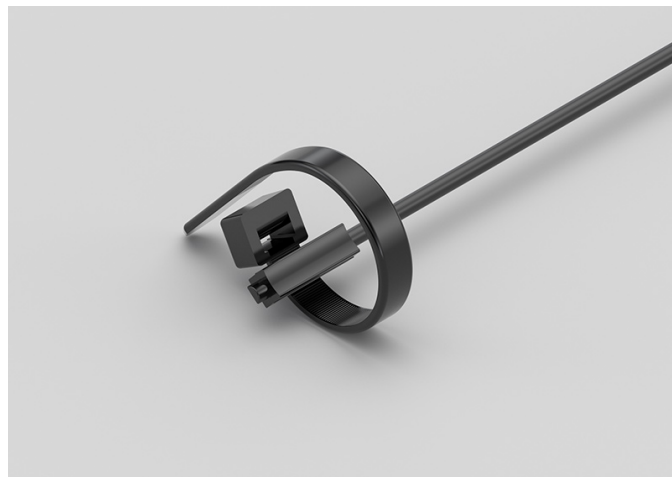

DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	Bracciale
SENSORE	PT1000
CAPSULA	6x6x15 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS

NDB15C

SONDE IN GOMMA IP68 Ø6X40..50/60 MM IN ACCIAIO

FAMIGLIA PRODOTTO 30GC07

Sonda IP68 con sensore NTC, cavo tondo TPE, capsula diametro 6x40 mm. Adatta per il rilevamento della temperatura in strumentazioni da laboratorio e macchinari.



DATI TECNICI

RANGE DI TEMPERATURA	(-50 +110)°C
MODELLO	IP68
SENSORE	NTC
CAPSULA	Diametro 6x40 mm
CAVO	Tondo TPE
TERMINAZIONI	Stagnate, puntalini, connettori (altre terminazioni disponibili su richiesta)
TEMPO DI RISPOSTA	10 s in liquido non statico al 63,2% (dipende dalla configurazione)
IDENTIFICAZIONE	Laser su cavo, etichetta (customizzabile)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	MARCATURA CE, CONFLICT MINERALS, REACH, ROHS



SACET S.R.L.
Via del Candel, 55/D
32100 Belluno (BL) Italy

C.F. E P.I. 00654590256

PHONE NUMBER +39 0437 33166

EMAIL info@sacet-probes.com